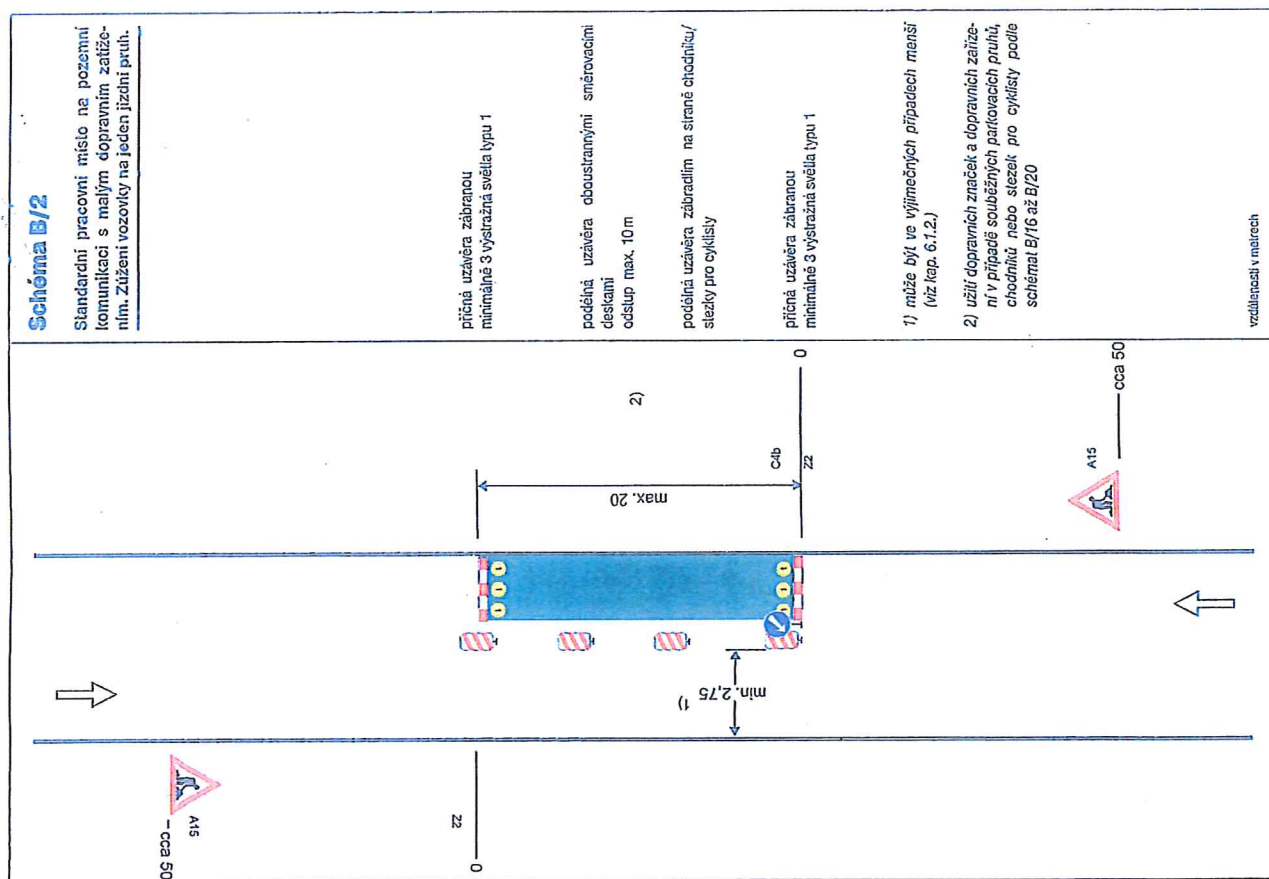
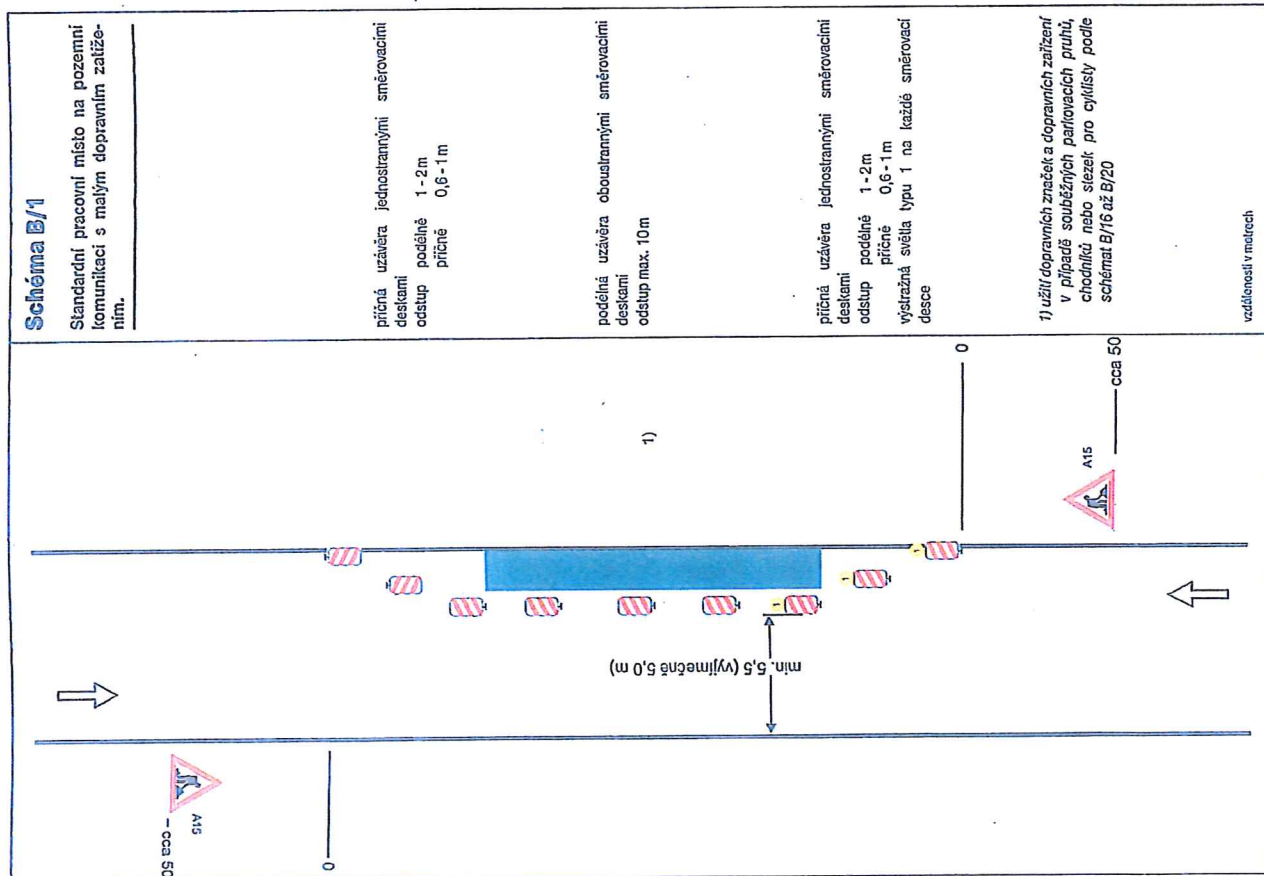
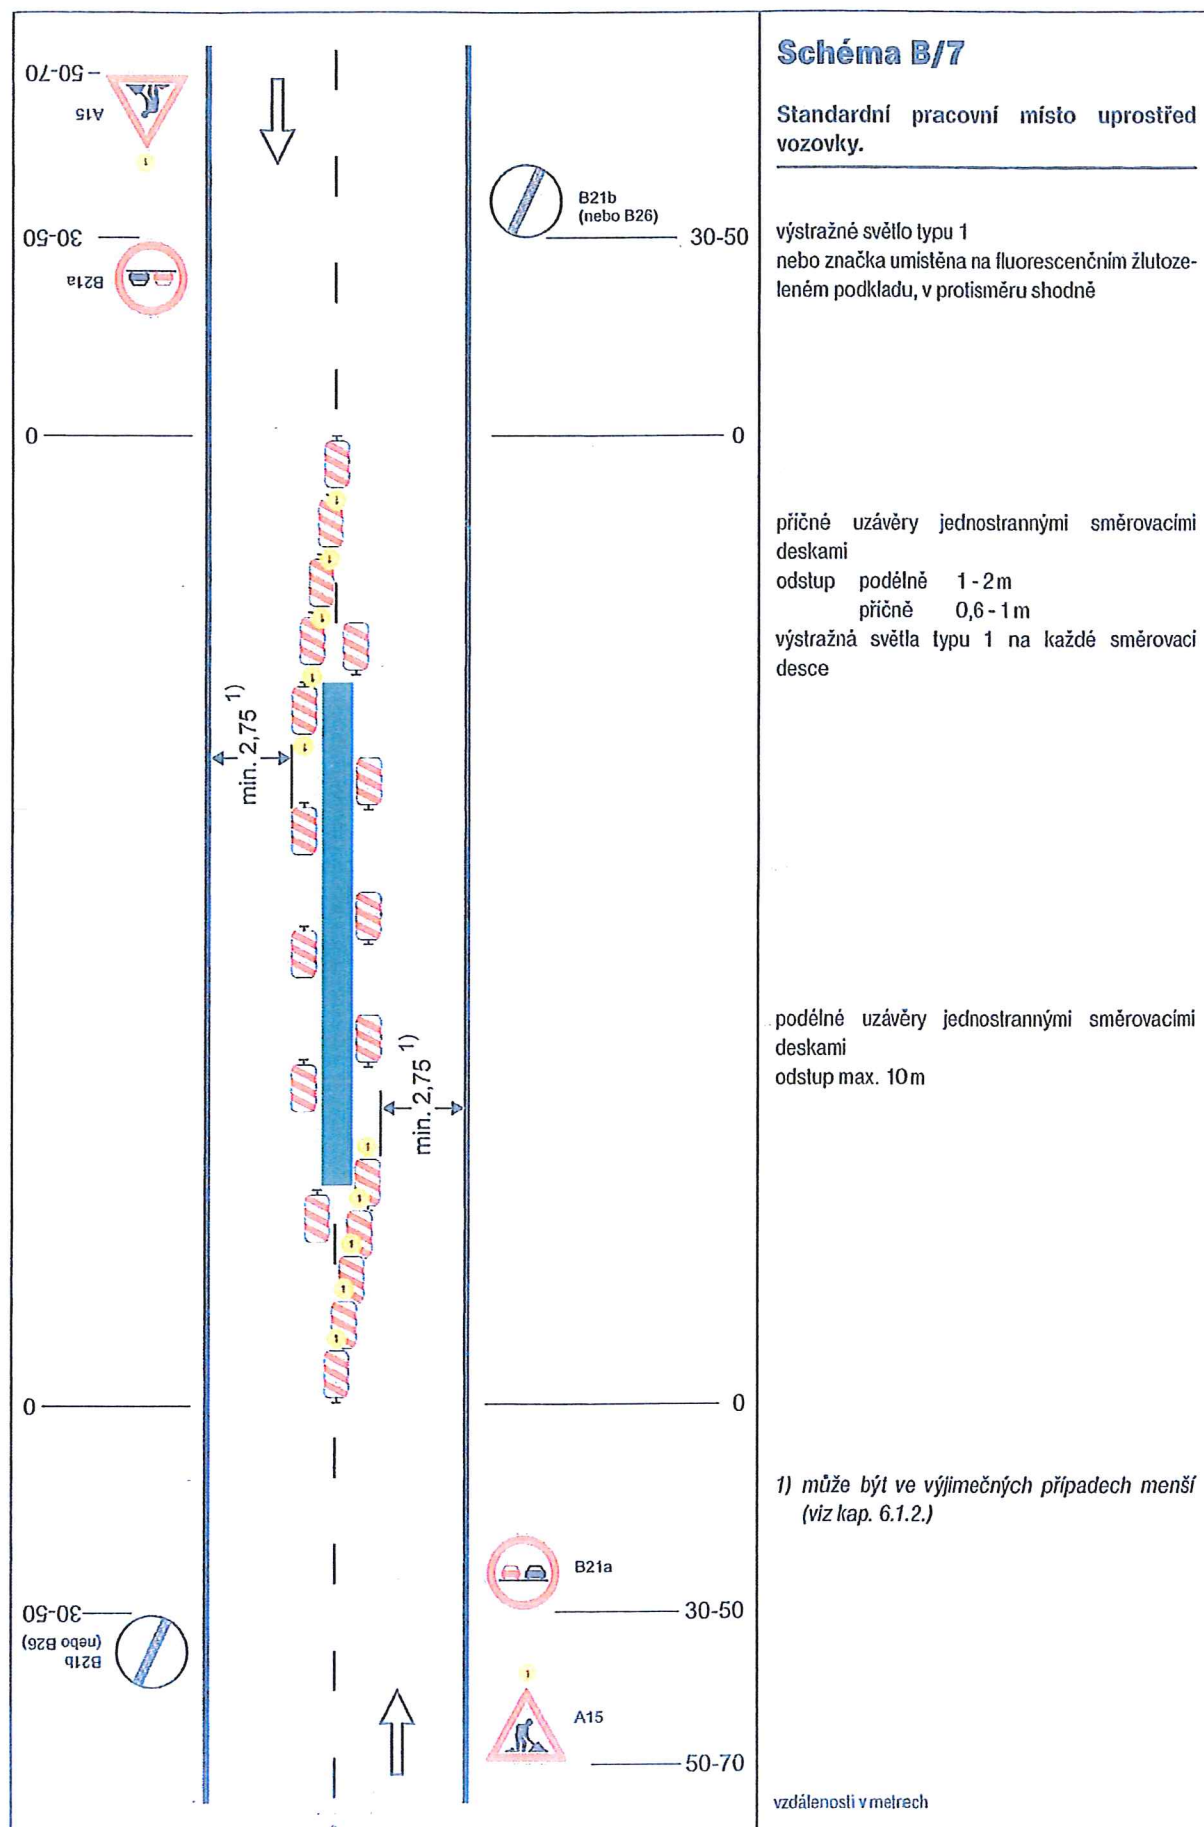
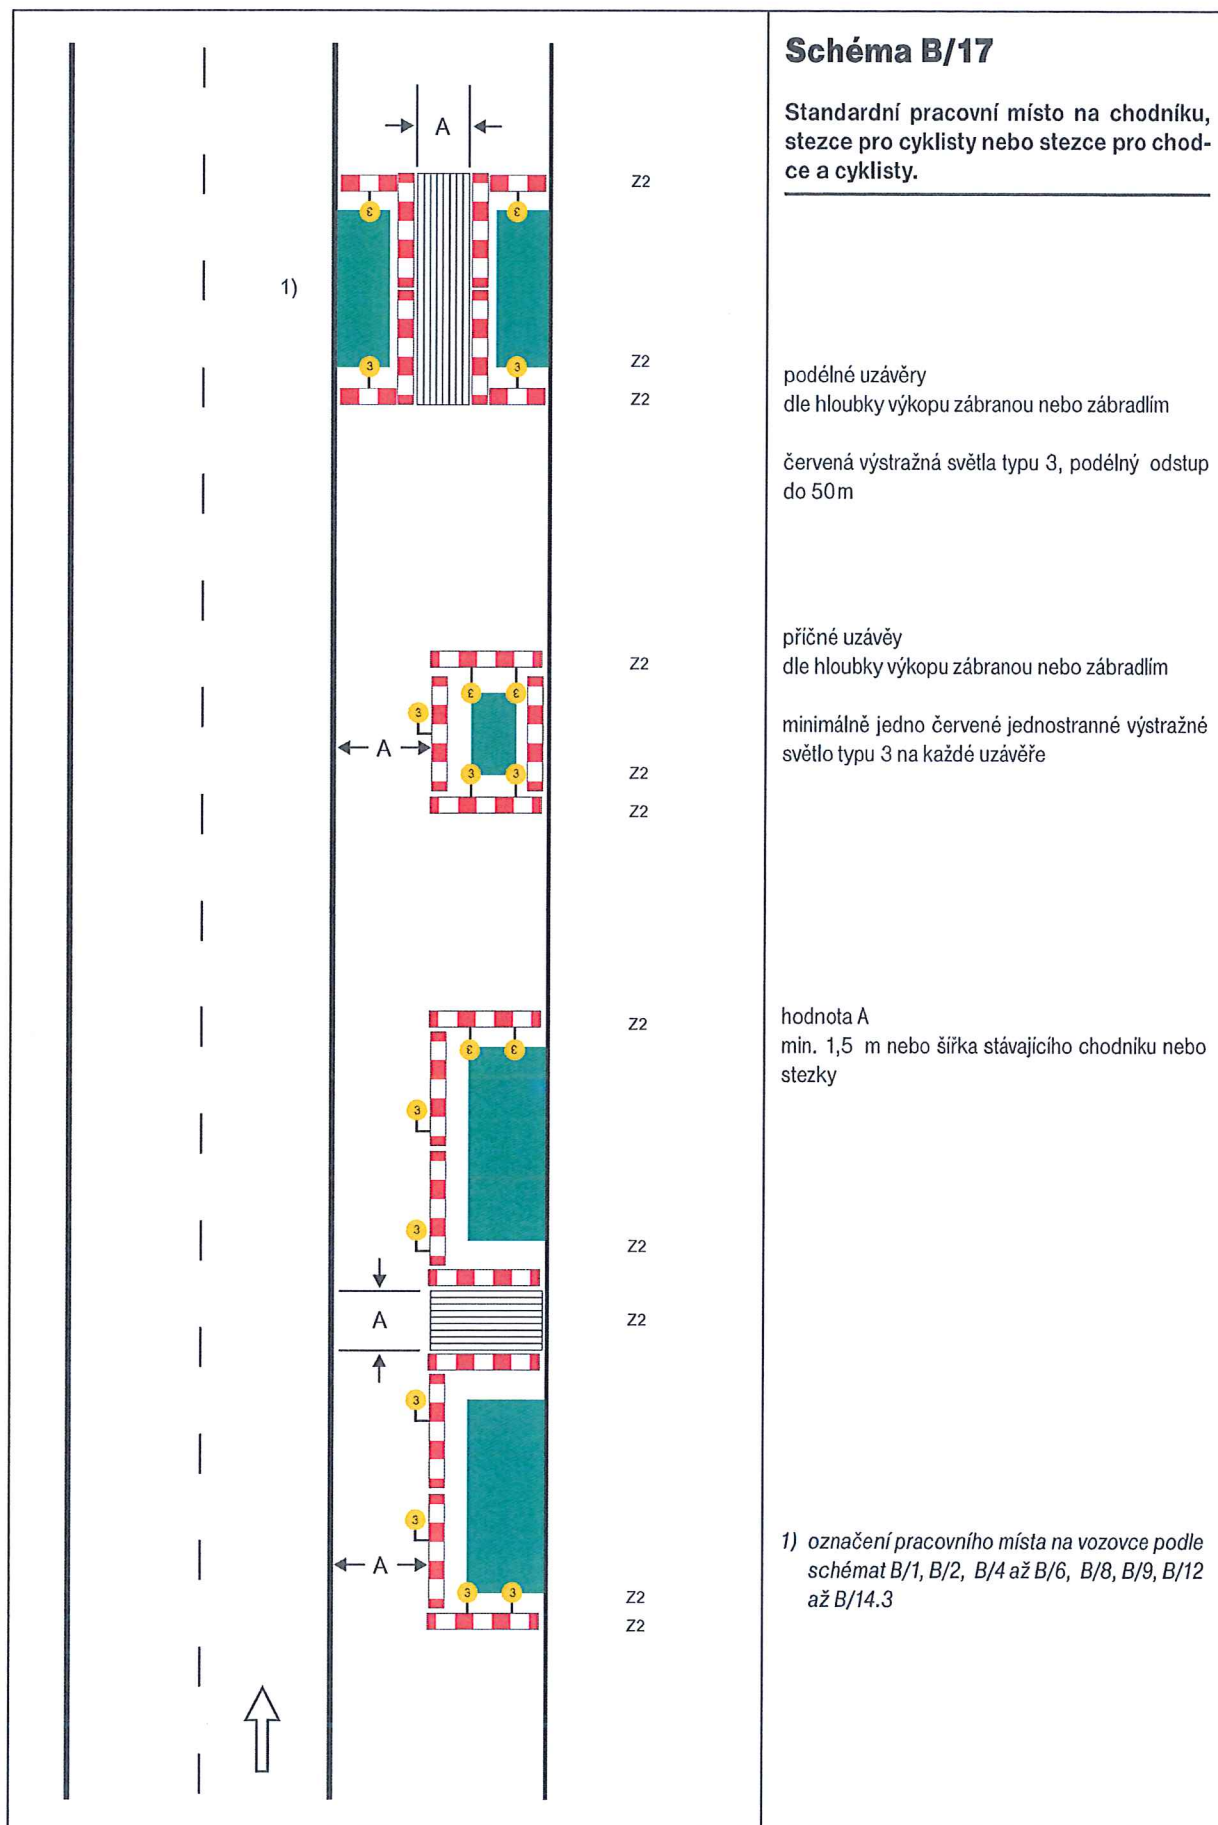








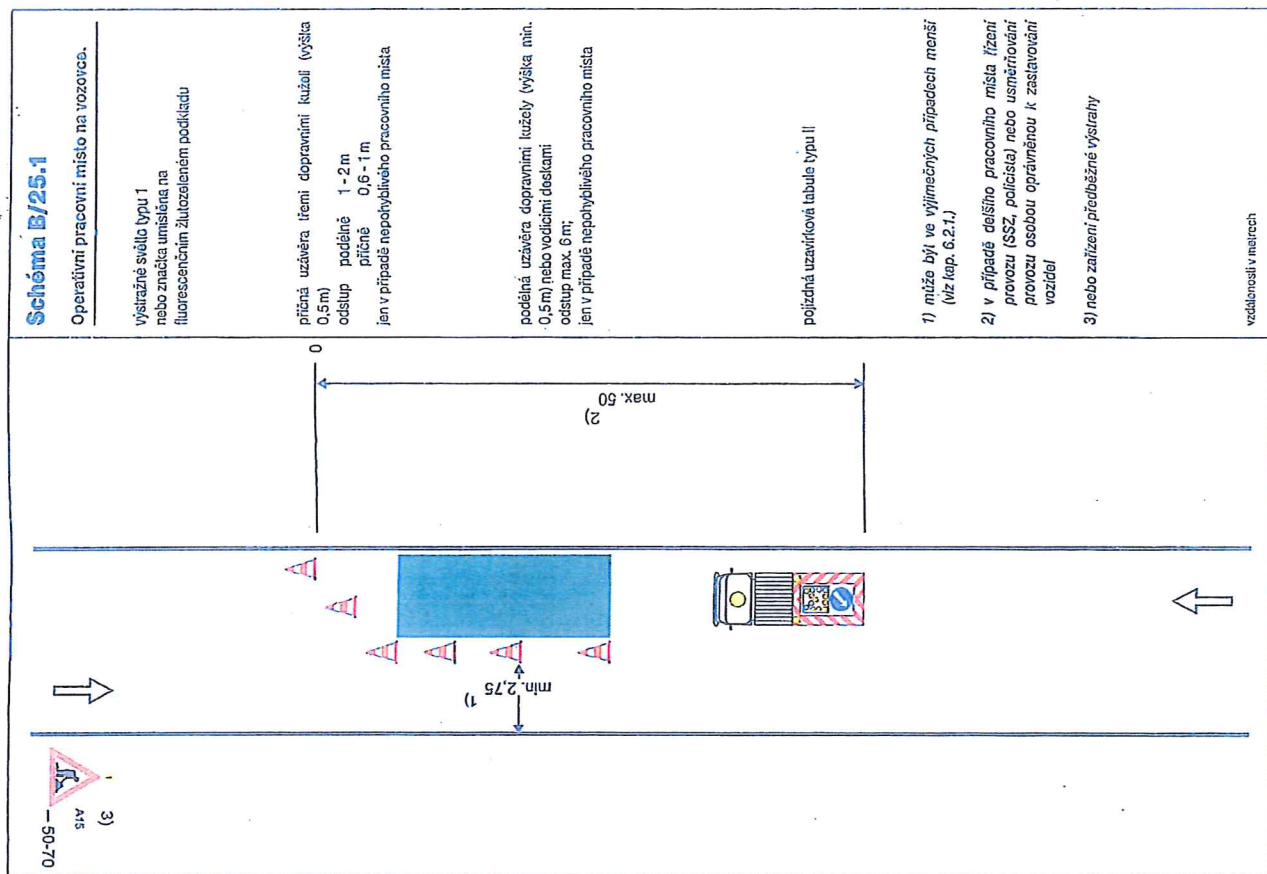
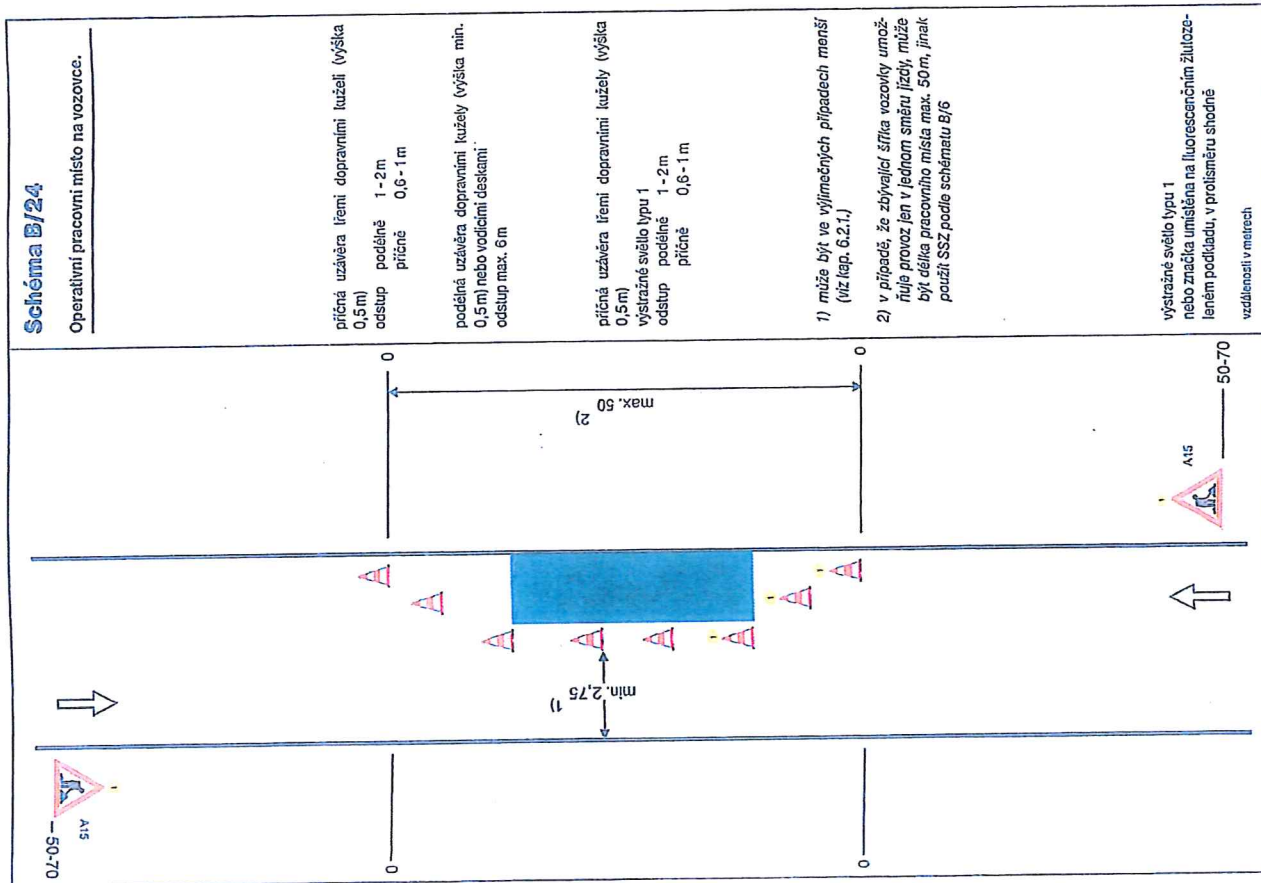


Schéma C/2

Standardní pracovní místo. Zúžení jízdního pruhu.


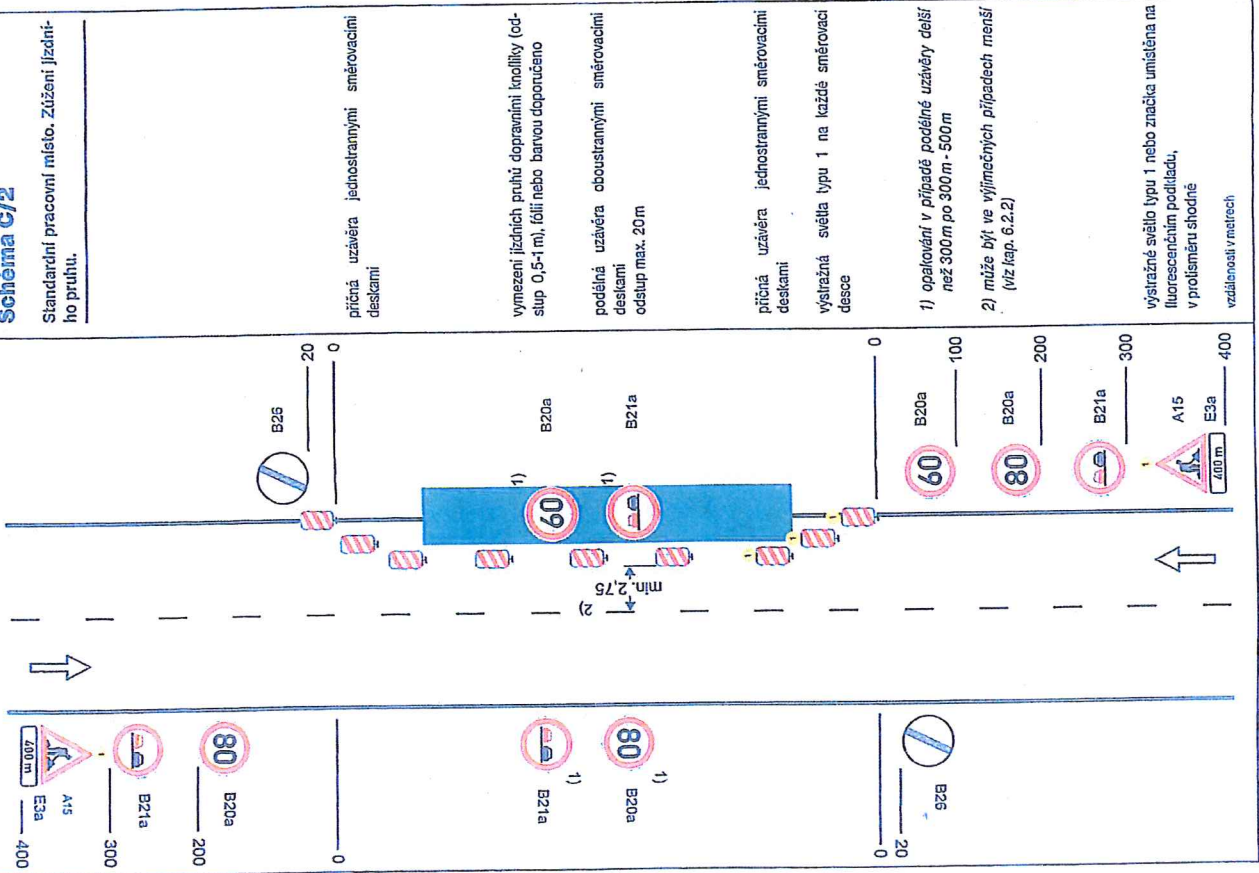


Schéma C/1

Standardní pracovní místo na pozemní komunikaci s malým dopravním zatížením.

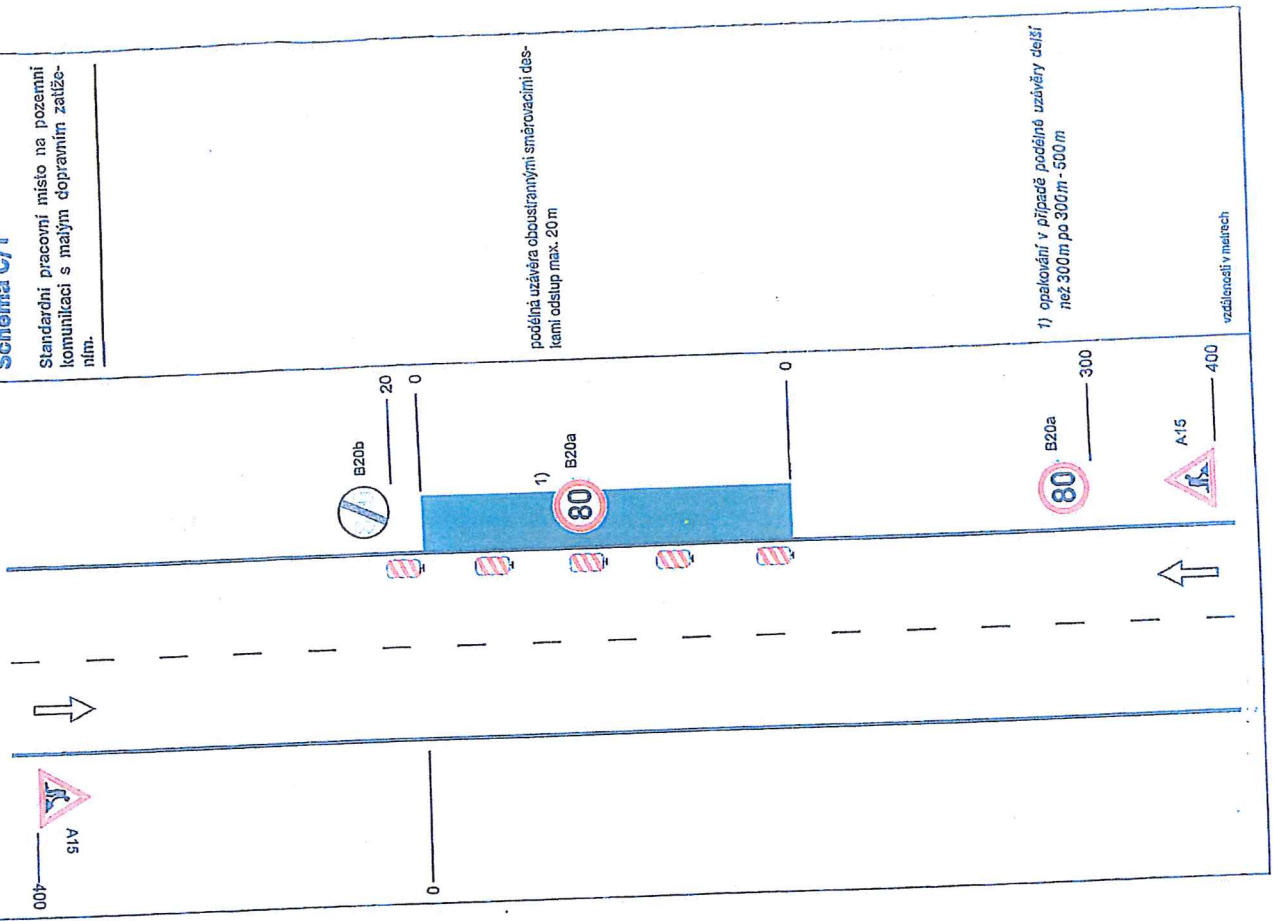

podélná uzavěra oboustrannými směrovacími deskami odstup max. 20 m

1) opakování v případě podélné uzavěry delší než 300 m po 300 m - 500 m

vzdálenosti v metrech

